



Anleitung Update aufspielen Optimo 2


1. Optimo aufstarten und Produkt Upgrade auswählen

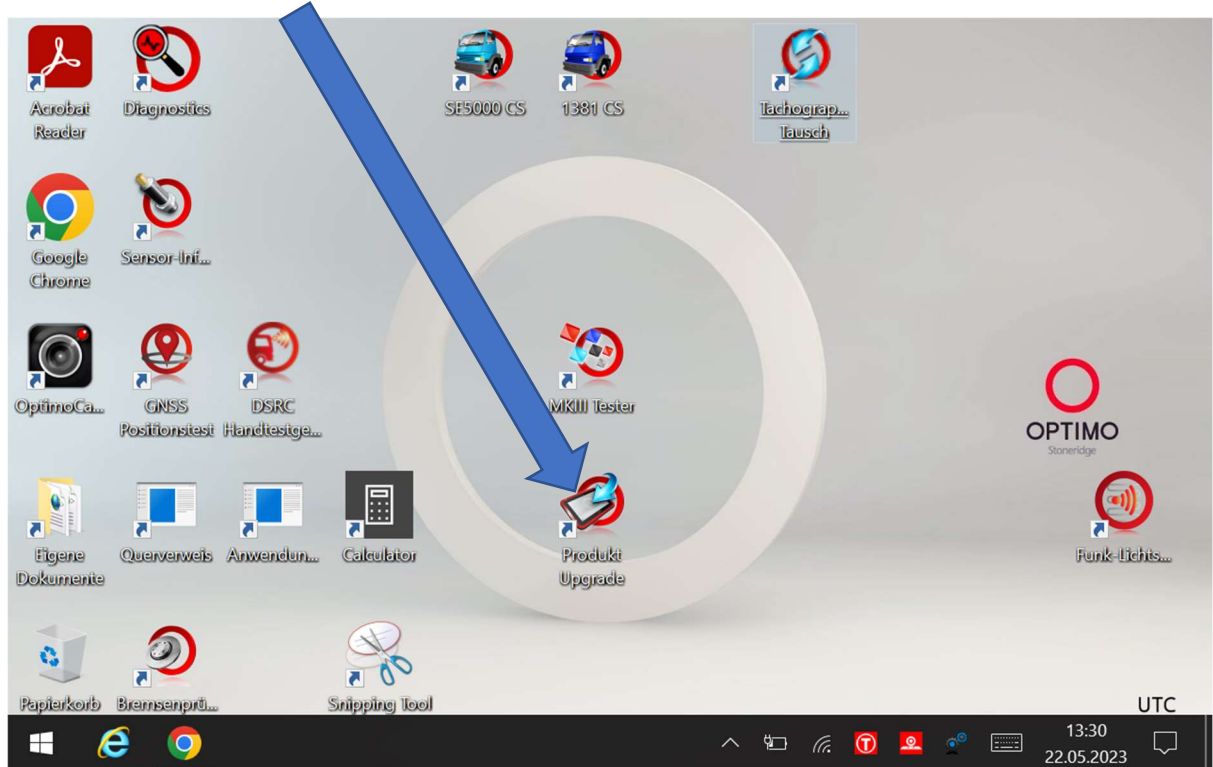


2. Software Version prüfen und merken

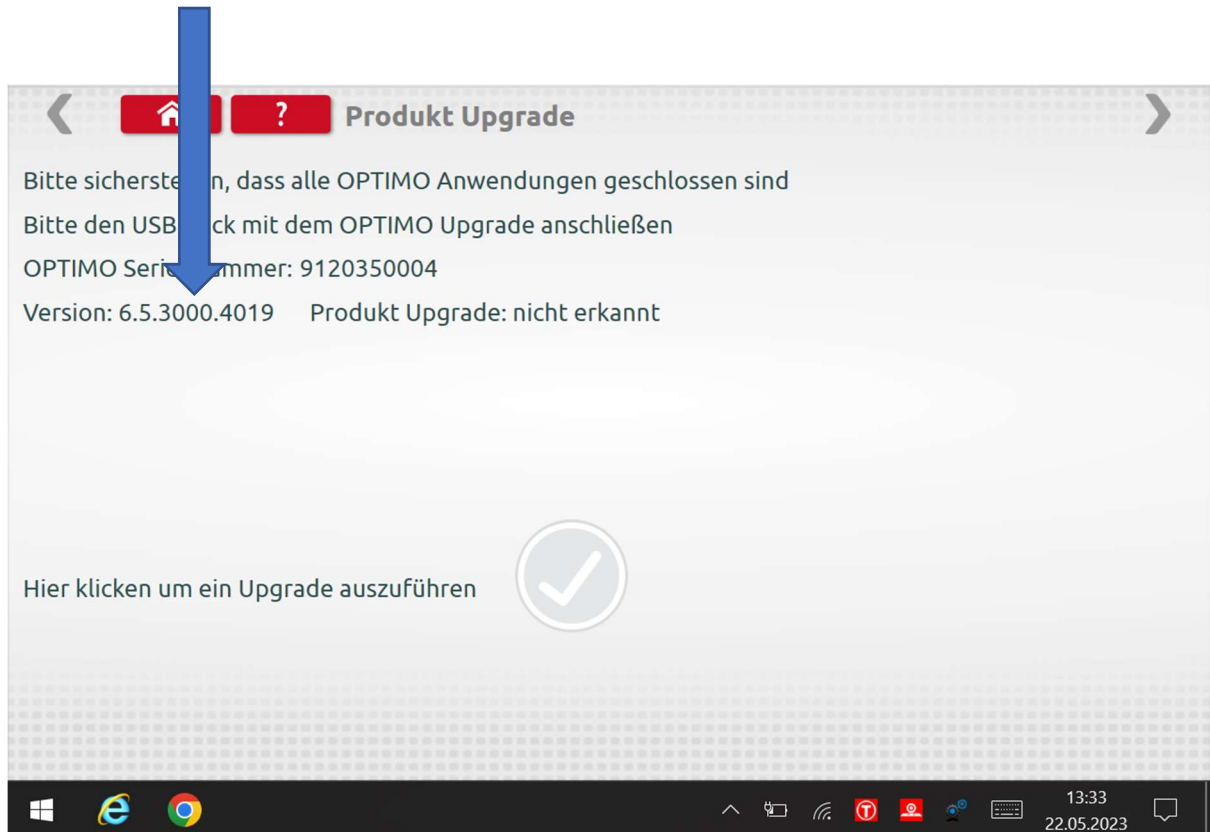

3. Jetzt auf www.idfs.center gehen und unter Montagestellen/Hardware/Optimo2 Update auswählen.

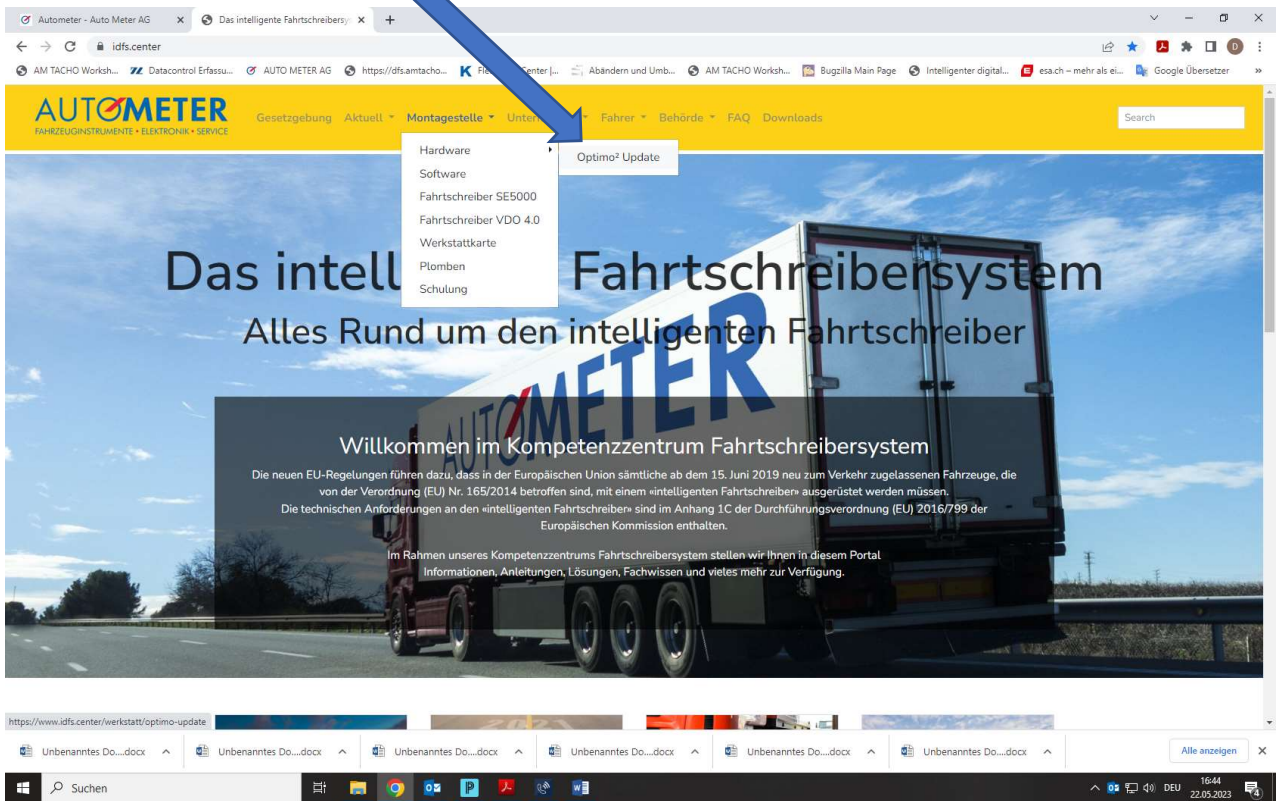

3.1 Jetzt auf den Link klicken

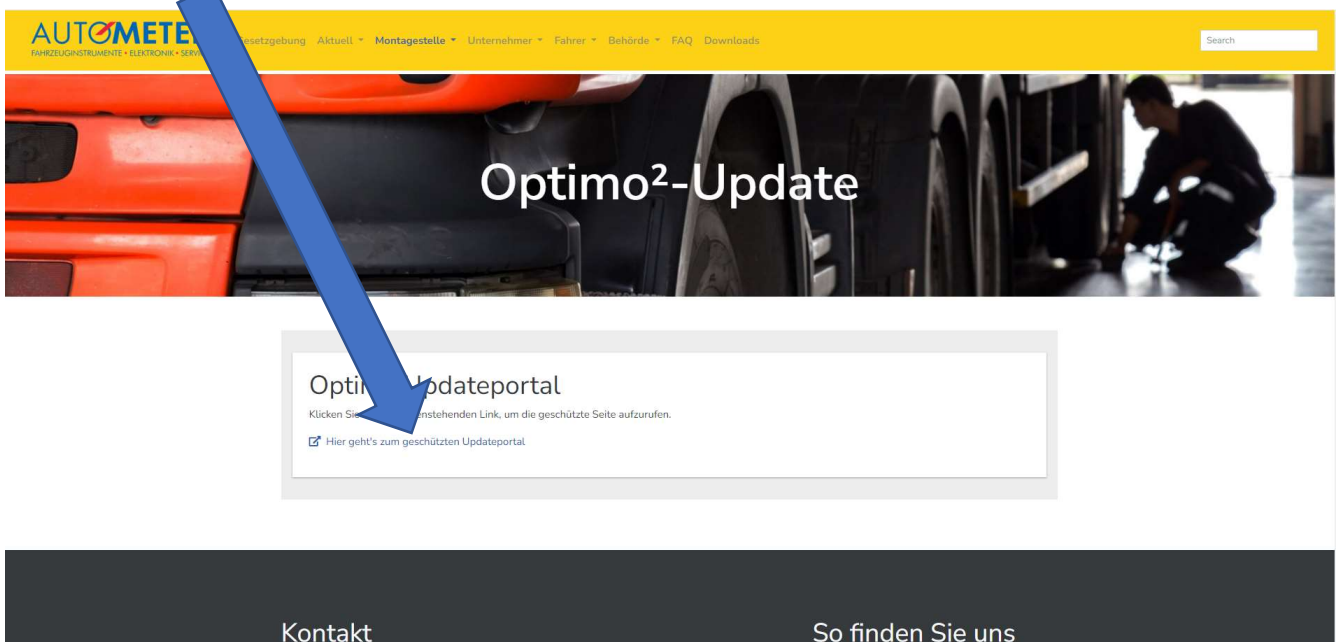

3.2 Bitte Login Daten eingeben:

Benutzername: werkstatt

Passwort: 20autometer24!

Montagestelle Login

Updateportal für Montagestelle

Willkommen im geschützten Bereich für Montagestelle. Bitte melden Sie sich mit Benutzername und Kennwort an, damit Sie auf das gewünschte Update zugreifen können.

Anmelden

Benutzername:

Passwort:

Kontakt Über uns Support AGB Karriere S

Luzern AUTO METER AG Grabenhofstrasse 3 6010 Kriens ☎ +41 41 349 40 50 📠 +41 41 349 40 60	Bern AUTO METER AG Grubenstrasse 105 3322 Urtenen-Schönbühl ☎ +41 31 850 30 00 📠 +41 31 850 30 29	Basel AUTO METER AG Wyhlenstrasse 41 4133 Pratteln ☎ +41 61 826 99 33 📠 +41 61 826 99 39	Zürich AUTO METER AG Bernstrasse 27 8952 Schlieren ☎ +41 44 755 77 88 📠 +41 44 755 77 80	Romandie AUTO METER AG Grubenstrasse 105 3322 Urtenen-Schönbühl ☎ +41 21 701 21 41 📠 +41 31 850 30 29	Technische Hotline Montag - Freitag 09:00 - 12:00 13:30 - 16:30 Rufnummer gem. Supportvertrag oder Tel. +41 900 349 000 bis 5 Min. CHF 0.08 / Min. ab 5 Min. CHF 2.15 / Min.
---	---	--	--	---	---

Bleiben Sie mit uns in Kontakt [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) [in](#)

4. Hier gibt es 3 verschiedene Optimo`s Dell, Linx/Lamina oder New Linx!



Dell



Linx/Lamina oder New Linx ab 2024

Es ist wichtig das das richtige Update ausgewählt wird. Wenn das falsche Update aufgespielt wird, muss das Tablet eventuell zu Stoneridge geschickt werden! **Updates müssen nacheinander installiert werden!** Wenn z.B. die Version 7.1.3000.4069 installiert ist, können Sie nicht das neueste Update auswählen. Sie müssen in diesem Fall zuerst 7.1.3000.4069 to 7.2.300.4095 runterladen dann installieren und dann das nächste Update installieren. Bis zum Update 7.5.3000.4135

5. Hier alle benötigten Updates auswählen und herunterladen Bitte Softwarenummern kontrollieren. Zahlenkombination ab der 3. Stelle beachten.

2000 = Dell

3000 = Linx oder Lamania

4000 = New Linx ab 2024

Montagestelle

Update Firmware für Optimo² Dell, Linx und Linx Modell 2024

Version Dell

Bitte laden Sie das entsprechende Firmware-Update herunter und kopieren Sie dieses auf einen leeren USB-Stick (mind. 500 MByte). Schließen Sie den USB-Stick an einen freien USB-Schnittstelle Ihres Optimos an und starten Sie anschließend den Updateprozess auf Ihrem Optimo (Produkt-Upgrade). Folgen Sie nun den Instruktionen auf Ihrem Optimogerät und lesen Sie die [Update-Instruktion](#).

Release date	Updateversion	Release Notes
06.2024	Version 7.4.2000.4128 to 7.5.2000.4135	Service Information
04.2024	Version 7.3.2000.4117 to 7.4.2000.4128	Service Information
12.2023	Version 7.2.2000.4095 to 7.3.2000.4117	Service Information
11.2023	Version 7.1.2000.4069 to 7.2.2000.4095	
07.2023	Version 7.0.2000.4051 to 7.1.2000.4069 WiFi Driver Updates	Service Information
05.2023	Version 6.6.2000.4033 to 7.0.2000.4051	Service Information

Die Update Datei muss mit einem USB Stick auf das Optimo aufgespielt werden. Das heisst, Sie laden die Update Datei herunter und dann laden sie das Update auf einen **leeren** USB Stick.


Es darf immer nur ein Update auf dem USB Stick sein!

6. USB Stick in das Optimo einstecken und wieder auf Produkt Upgrade klicken.


Produkt Upgrade

UTC
13:30
22.05.2023


7. Jetzt sollte der Haken im Produkt Upgrade grün werden

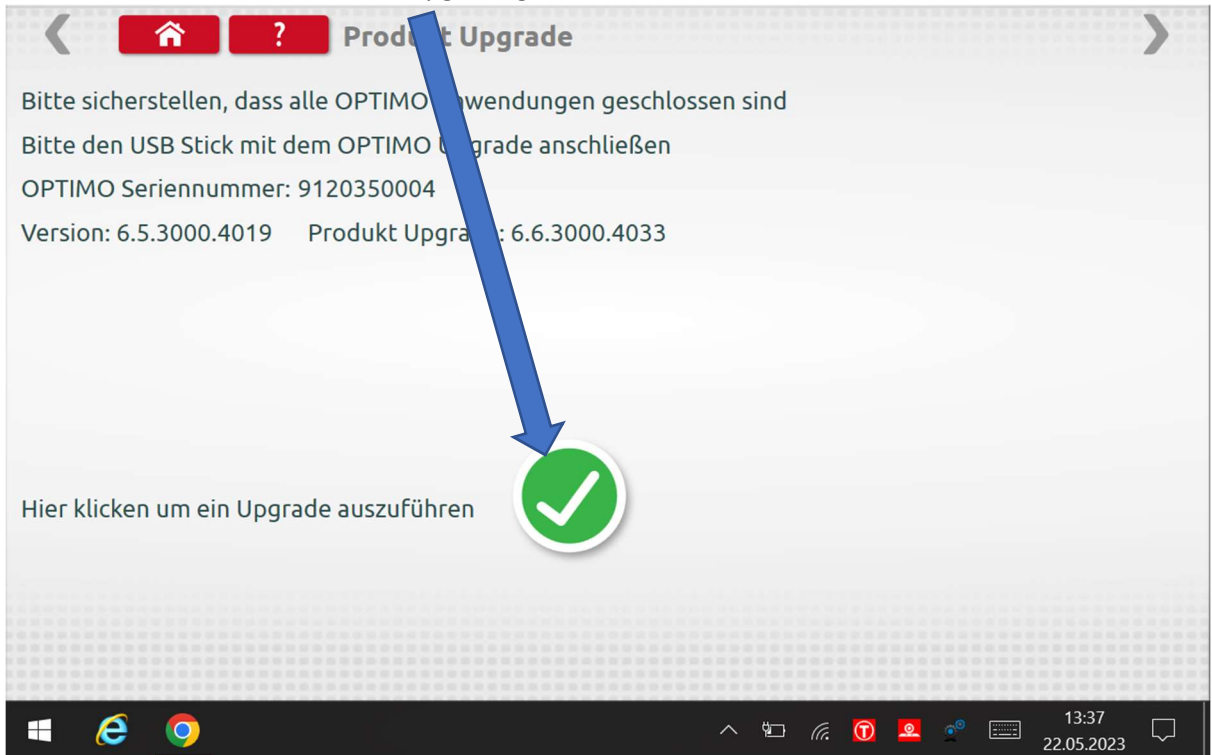


8. Hier warten bis das Programm fertig geladen hat

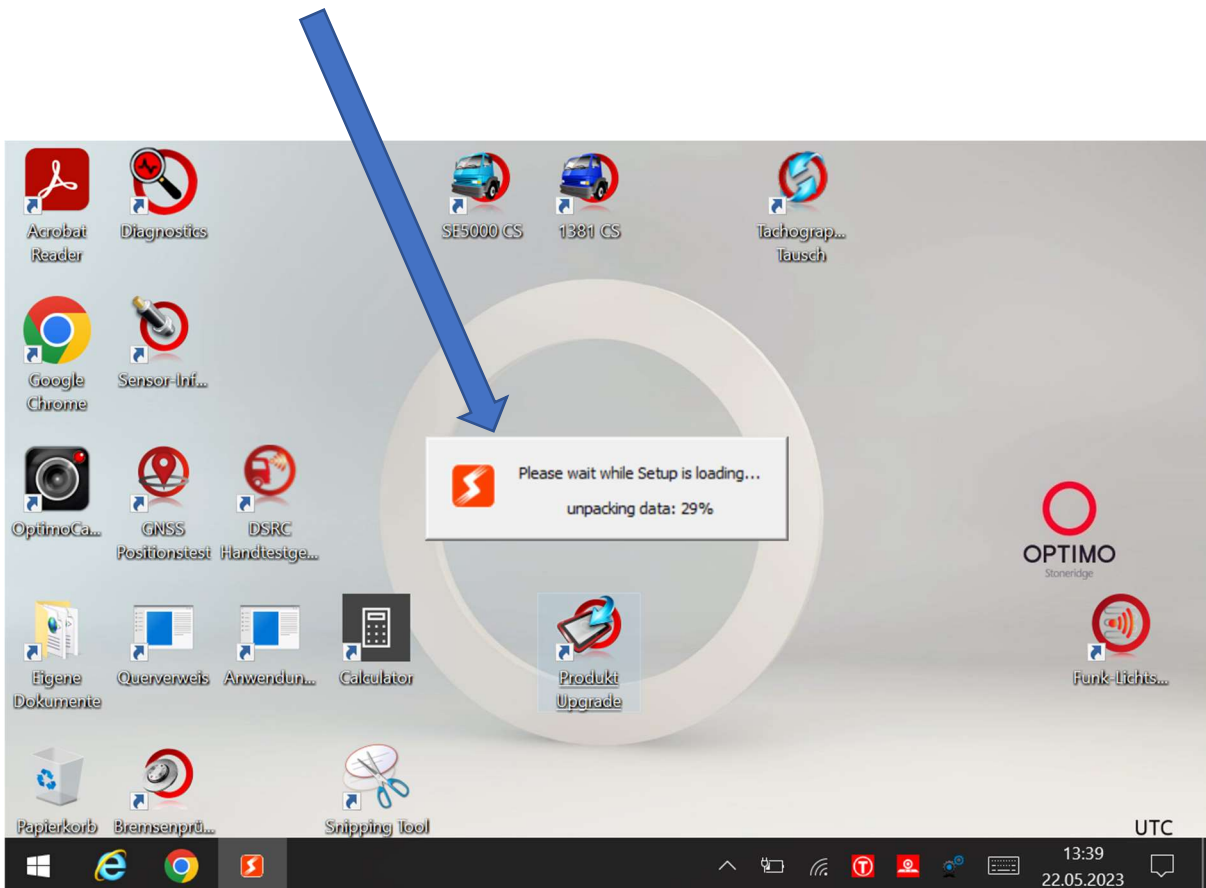


9. Meldung mit OK bestätigen

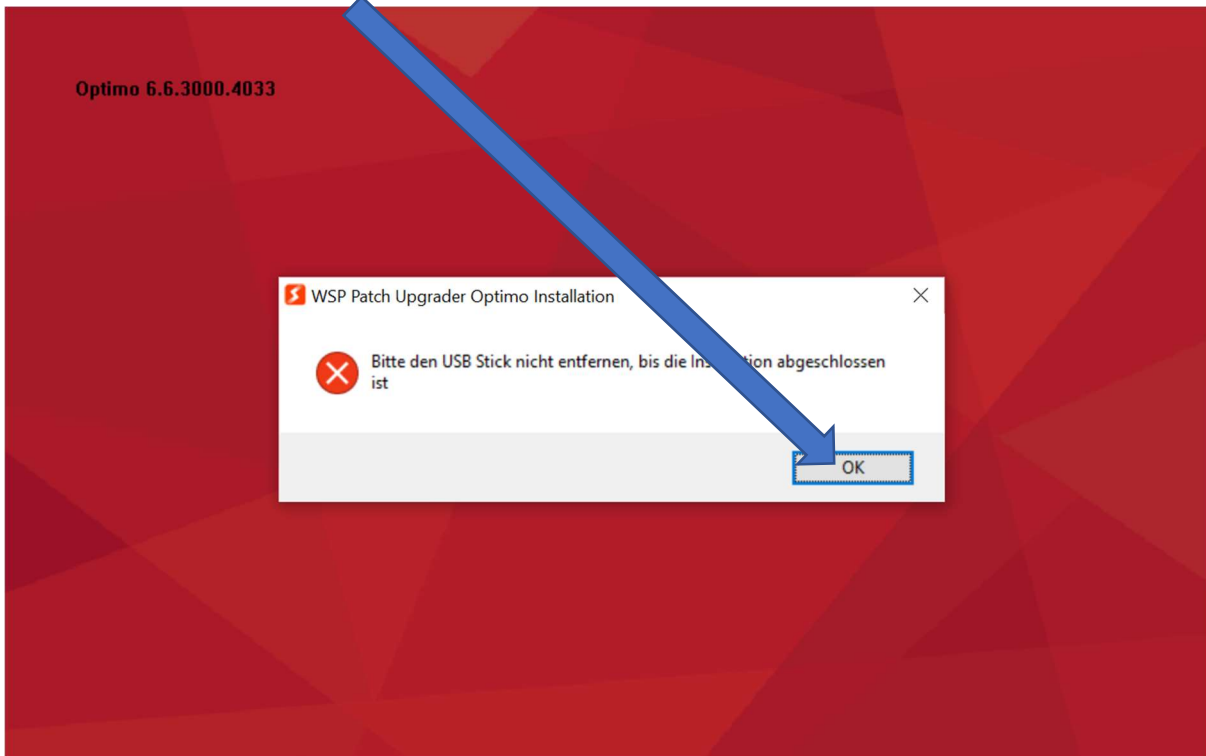


10. Zur Sicherheit Ladegerät an Optimo anschliessen! Meldung mit OK bestätigen

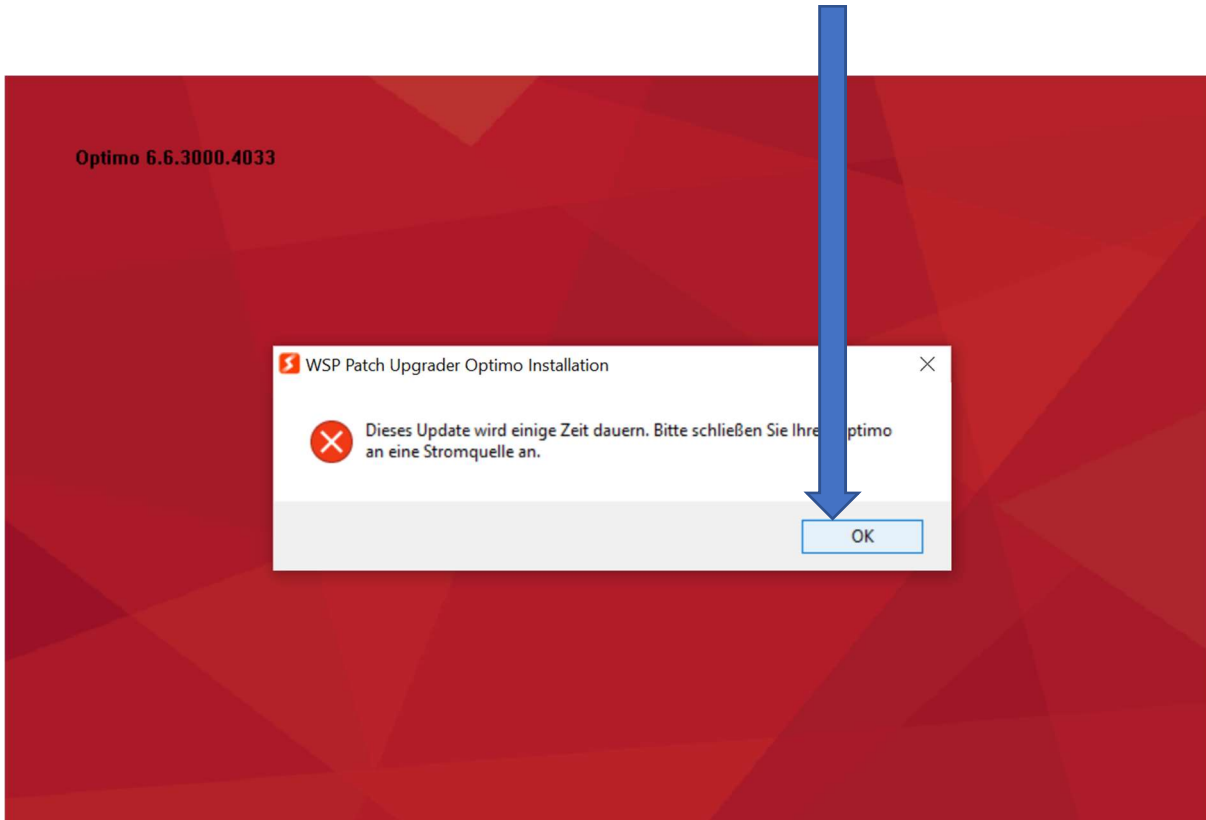


11. Jetzt Close All auswählen

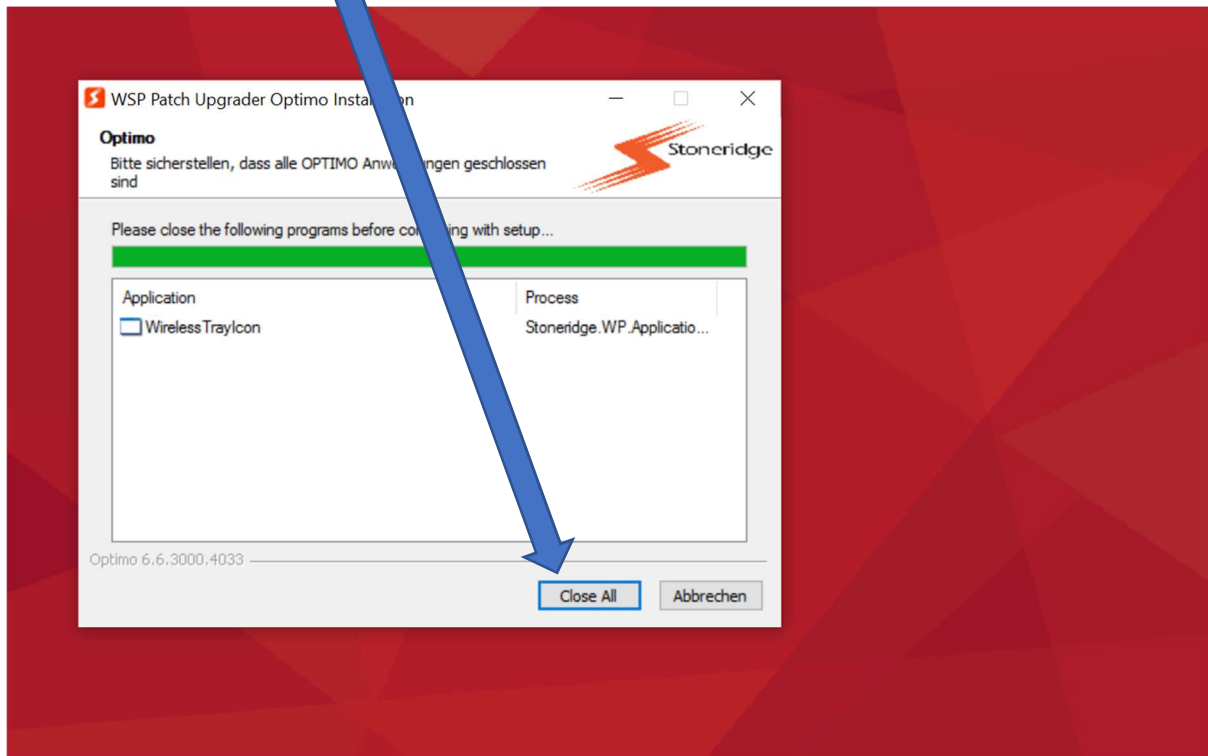


12. Meldung mit Ja bestätigen

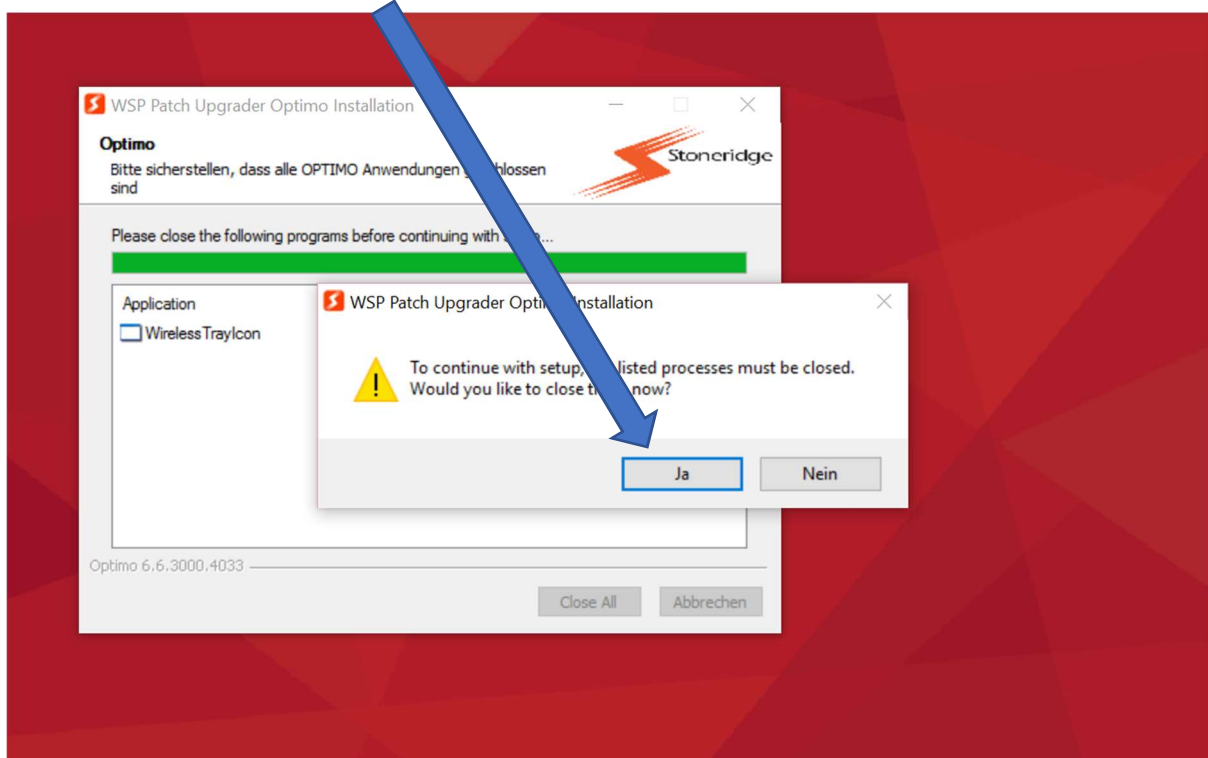

13. Meldung mit Ja bestätigen

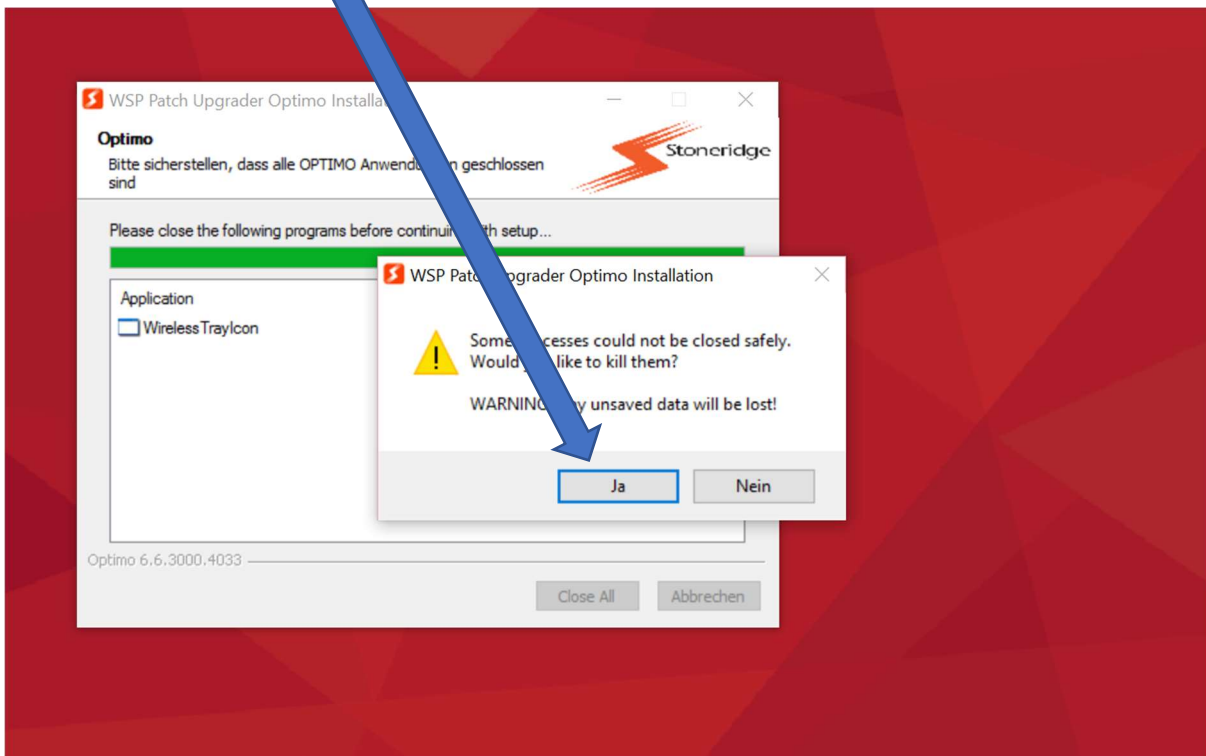

14. Update startet jetzt automatisch und wird zum Schluss einen Neustart des Optimo's durchführen.

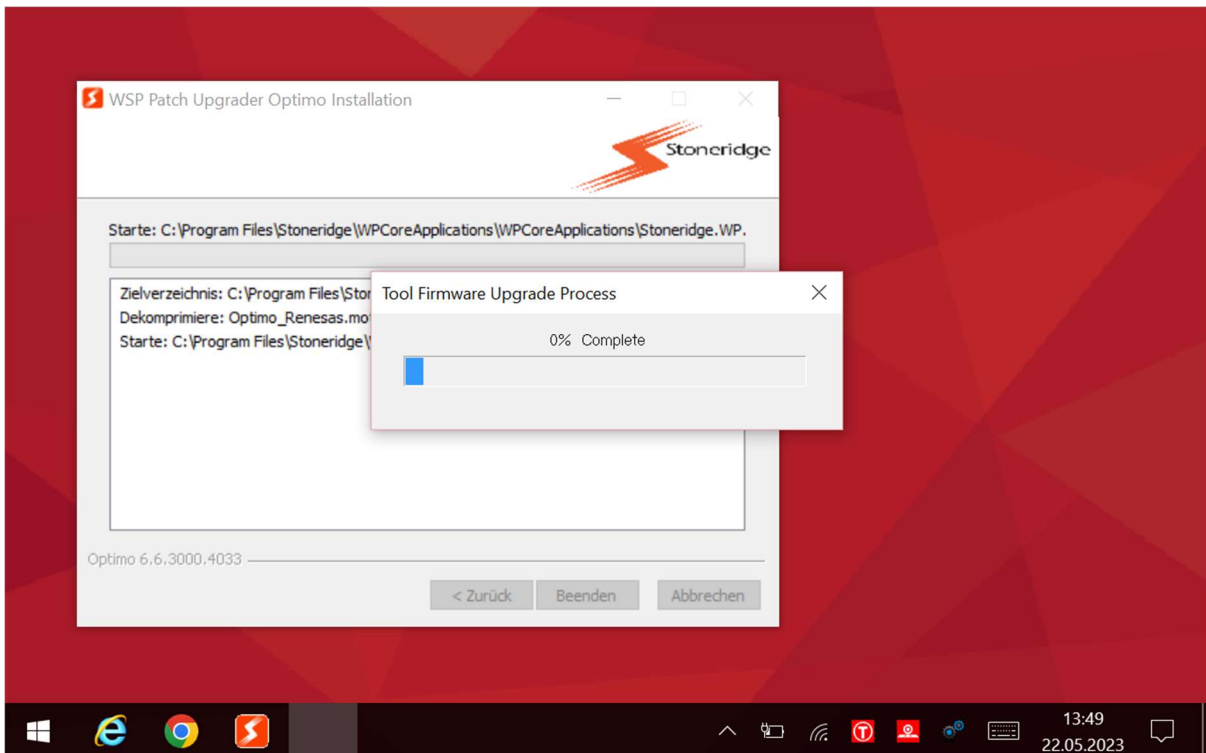

15. Prozesse wiederholen bis das neueste Update aufgespielt ist.